

# FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible COB de 5m CRI90  
12W/m\* 60W 24V - **CORTE LIBRE**

## 29012( )73



### CARACTERÍSTICAS

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Tipo             | PVC, flexible, 528chip/m, chip EPISTAR |
| CRI y protección | CRI90, IP20                            |
| Voltaje:         | 24V                                    |
| Potencia:        | 12W/m- 60W/5m                          |
| Temperatura      | Ta: -20° a 40° // Tc: 60°              |
| Ángulos          | 120°                                   |
| Vida útil        | 30000 Horas                            |
| Garantía         | 3 Años                                 |



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**IP20**

**IP65**

**29012(2032)73:** Tira Led 2600-3200k, 5650Lm

**29012(6532)73:** Tira Led 2600-3200k, 5650Lm

**29012(2040)73:** Tira Led 4000-4200k, 5950Lm


**29012(6540)73:** Tira Led 4000-4200k, 5950Lm

**29012(2060)73:** Tira Led 6000-6500k, 6250Lm

**29012(6560)73:** Tira Led 6000-6500k, 6250Lm

### DIMENSIONES

Rollo: 5 metros

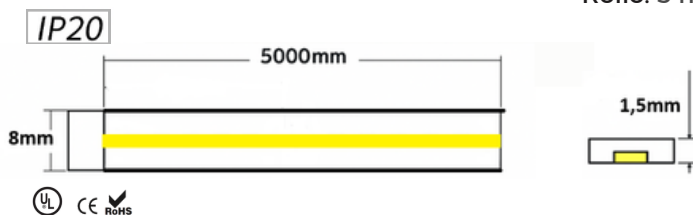

### APLICACIONES

| Aplicación                      | Descripción                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Iluminación directa e indirecta | Equilibrio entre funcionalidad y estética              |
| Señalización                    | Iluminación precisa y uniforme para alta visibilidad   |
| Publicidad                      | Resalta marcas y mensajes con máxima eficiencia visual |

