


FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible COB de Xm CRI80
12W/m IP65 220V

2801265()91

No conexionar + de 25m.

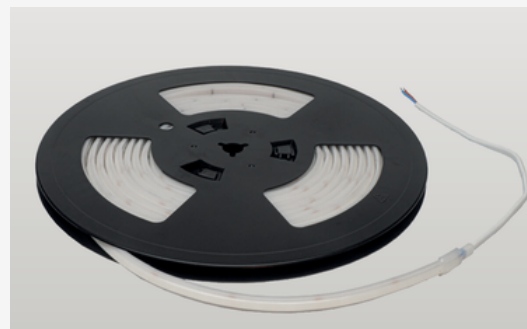

CARACTERÍSTICAS

Tipo	LED de PVC, flexible, chip EPISTAR
Protección y CRI	CRI 80 / IP65
Voltaje	220V
Potencia:	12W/m
Temperatura	Ta: -20°C a +40°C // Tc: 60°C
Ángulo	120°
Vida útil:	30000 Horas
Garantía	3 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP65

-  **2801265(22)91:** Tira Led COB 2200k, 1120Lm
-  **2801265(27)91:** Tira Led COB 2700, 1120Lm
-  **2801265(30)91:** Tira Led COB 3000, 1250Lm
-  **2801265(40)91:** Tira Led COB 4000, 1275Lm
-  **2801265(60)91:** Tira Led COB 6000, 1300Lm

ACCESORIOS


- 33280:** Conector para LED CRI80 IP65 220V
- 31280:** Empalme recto LED 220V 10mm
- 32280:** Empalme en codo LED 220V 10mm
- 34280:** Tapones para LED 220V 10mm
- 35280:** Puente para tira LED 220V 10mm



DIMENSIONES

IP65

Rollo: X metros

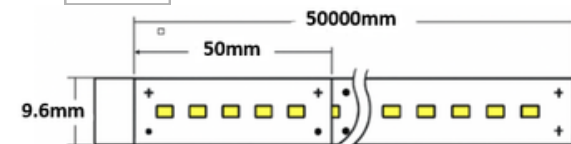

APLICACIONES

Aplicación	Descripción
Iluminación directa e indirecta	Equilibrio entre funcionalidad y estética
Señalización	Iluminación precisa y uniforme para alta visibilidad
Publicidad	Resalta marcas y mensajes con máxima eficiencia visual

