

FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible de Xm CRI90
15W/m IP65 220V

2911565()91

No conexionar + de 25m.



CARACTERÍSTICAS

Tipo	PVC, flexible, 2835
CRI y protección	CRI90, IP65
Voltaje:	220V
Potencia:	15W/m- 750W/50m
Temperatura	Ta: -20° a +50° // Tc: 60°
Ángulos	120°
Vida útil	30000 Horas
Garantía	3 Años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP65

-  **2911565(30)91:** Tira Led 3000, 1500Lm
-  **2911565(40)91:** Tira Led 4000k, 1550Lm
-  **2911565(60)91:** Tira Led 6000, 1600Lm

ACCESORIOS

33291 Conector para tira LED CRI90
IP65 220V



34291 Tapón final para tira LED CRI90
IP65 220V



DIMENSIONES

Rollo: 50 metros

IP65

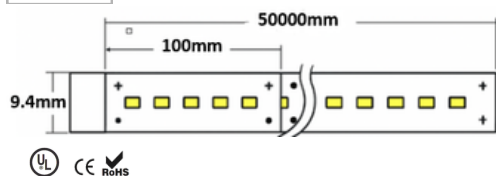

APLICACIONES

Aplicación	Beneficio
Iluminación directa	Soluciones versátiles que equilibran funcionalidad y estética.
Señalización	Iluminación precisa y uniforme para máxima visibilidad e impacto visual.
Publicidad	Resalta marcas y mensajes



boralba@boralba.es
<https://led-iluminacion.es>