

FICHA TÉCNICA

Proyector Lineal 50W RGB + BX 24V 100cm

6RGB15065()07

LED para iluminación arquitectónica



CARACTERÍSTICAS


- Proyector **Chip EPISTAR 5050, 4chip Led**
- **IP66**, waterproof, 100cm, incluye conectores M,H
- Voltaje: **24V**
- Potencia: **50w**
- Ta: **-25° a 45°** // Tc: **60°**
- Ángulos de apertura **45°** (*Bajo pedido: 15°,20°,45°,60°)
- Vida útil **50.000 Horas**
- **3 años de garantía**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Proyector **100cm, 45°**

- **6RGB15065307**: Proyector **RGB + 3000k**
- **6RGB15065607**: Proyector **RGB + 6000k**

COLORES





2450Lm



2450Lm

DIMENSIONES

Proyector: **100 cm**

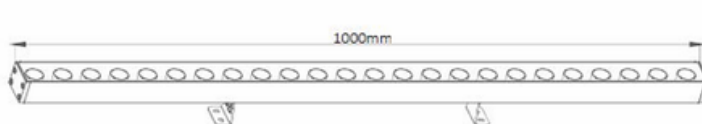

APLICACIONES

- **Iluminación arquitectónica**: resaltar fachadas con efectos de color dinámico.
- **Señalización y decoración**: luces de caminos, escaleras o parques con gradientes de colores.
- **Teatros y escenarios**: crear efectos visuales lineales o de fondo.
- **Exhibiciones de museos**: simular ambientes naturales o resaltar colores específicos.

