


Interruptor de proximidad



Modelo: 1576

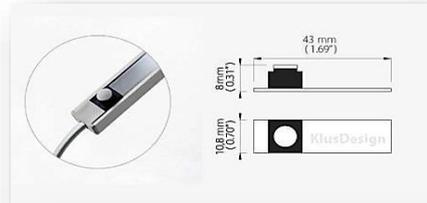

Modelo: 1491+C



Ejemplo de terminación (Cocina)

Funcionamiento:

Diseñado para instalaciones sobre perfiles para tiras de led de tensión constante. Protección en ausencia de carga.

Protección a cortocircuitos. Aplicación en interior. Apagado y Encendido mediante pulsador.

Dos opciones sin cable o con cable.

DATOS TECNICOS

Modelo	Tensión de oper.	Medidas	C.salida	Potencia Total 12v/24v	Rango temperatura
1576	12Vdc-24Vdc	43x10,8x8(h)	4A/Canal	12v/48w..24v/98w	(-20°C..+50°C)
1491+C	12Vdc-24Vdc	43x10,8x8(h)	4A/Canal	12v/48w..24v/98w	(-20°C..+50°C)

**** Modelo 1491 con cable de 1,5m**

Normativa

EN 61347-1 Seguridad

EN 61547 Inmunidad EMC

EN 61347-2-13 Seguridad

EN 61000-3-2 Armónicos

EN 55015-3-2 Interferencias

RoHS

EN 61000-3-3 Inmunidad EMC

CE

