

Driver LCA 35W-60W-100W **48V** one4all SC PRE

Serie premium **48 V** – regulable (IP20)

Descripción del producto

- **NOVEDAD:** lumDATA (datos de luminarias, informe sobre energía y Diagnóstico y Mantenimiento)
- LED driver para tensión constante de **48 V** regulable, para bandas LED de tensión constante flexibles
- La interfaz one4all y ready2mains permiten diferentes opciones de regulación.
- Rango de regulación de 1 a 100 %
- No requiere regulador externo
- Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172

Aplicación típica

- Iluminación de molduras, iluminación de acento en fachadas, iluminación indirecta de techos

Detalles técnicos

- **48 V**, 35 W / 60 W / 100 W
- Sección transversal pequeña
- Bornes enchufables para facilitar el cableado
- 1 canal de salida (+/-)

Interfaces

- one4all (DALI DT 6, DSI, switchDIM, corredorFUNCTION)
- ready2mains (configurar y regular a través de la red)
- Bornes: enchufables 45°



Vida útil nominal de hasta 100,000h. 5 Años de garantía.

DATOS TECNICOS

Modelo	Tensión de oper.	Frecuencia red	Potencia entrada	Gama regulación	Medidas
28003533	220-240v	0/50/60 Hz	35w	1-100%	195x43x29,8mm
28003534	220-240v	0/50/60 Hz	60w	1-100%	195x43x29,8mm
28003535	220-240v	0/50/60 Hz	100w	1-100%	225x43x30mm

Normativa

EN 61347-1 Seguridad

EN 61347-2-13 Seguridad

EN 55015

EN 61000-32-33 Inmunidad EMC

EN 62384

EN 62386-101-102-207

RoHS

EN 61547 Inmunidad EMC


CE

EN 61000-3-2 Armónicos


IP-20

Conforme EN 50172

Conforme EN 60598-2-22

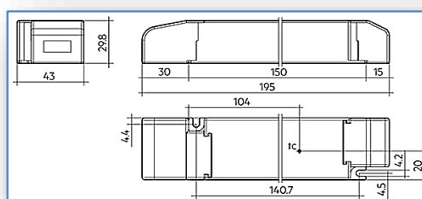

REF:28003533 35W/ **48V** / 28003534 60W

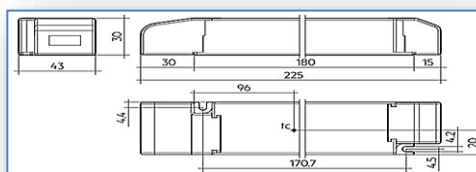

REF:28003535 100W/ **48V**