

Driver LC 35W/60W/100W 48V one4all NF h16 EXC

Serie excite 48 V – regulable (IP20)

Descripción del producto


- **NOVEDAD: lumDATA (datos de luminarias, informe sobre energía y Diagnóstico y Mantenimiento)**
- **Driver LED de tensión constante de 48 V regulable, para bandas LED de tensión constante flexibles**
- **La interfaz one4all permite diferentes opciones de regulación**
- **Rango de regulación de 1 a 100 %**
- **No requiere regulador externo**
- **Apto para sistemas de iluminación de seguridad conforme a la norma EN 50172**
- **Vida útil nominal de hasta 100.000 h**
- **5 años de garantía**

Aplicación típica

- **Iluminación de molduras, iluminación de acento en fachadas, iluminación indirecta de techos**

Detalles técnicos

- **48 V, 35 W 60 W 100 W**
- **Sección transversal pequeña**
- **Bornes enchufables para facilitar el cableado**

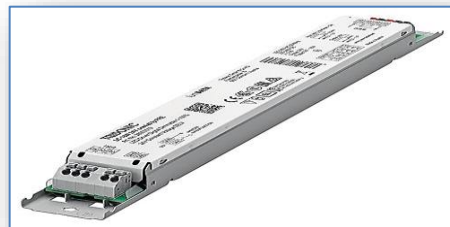

Interfaces

- **Comunicación de campo cercano (NFC)**
- **one4all (DALI-2, DSI, switchDIM, corredorFUNCTION)**
- **Bornes: enchufables 0°**

DATOS TECNICOS

Modelo	Tensión de oper.	Frecuencia red	Potencia entrada	Gama regulación	Medidas
28003537	220-240v	0/50/60 Hz	35w	1-100%	360x30x21mm
28003538	220-240v	0/50/60 Hz	60w	1-100%	425x30x21mm
28003539	220-240v	0/50/60 Hz	100w	1-100%	425x30x21mm

Normativa

EN 61347-1 Seguridad

EN 61347-2-13 Seguridad

EN 55015

EN 61000-32-33 Inmunidad EMC

EN 62384

EN 62386-101-102-207

EN 61547 Inmunidad EMC

EN 61000-3-2 Armónicos

Conforme EN 50172

Conforme EN 60598-2-22

IP-20

RoHS

CE

