



Perfil ARQUITECTONICO

Perfil en aluminio para tiras de led alta potencia (Instalación superficial)

Modelo: ONIL

REF: S001

Características

Perfil de aluminio anodizado de superficie.

Longitud: 2 metros


Con difusor de policarbonato opal preparado para tiras de alta potencia, de hasta de 7mm

*Destinado a la iluminacion con una linea estecha de luz,
Para uso de huecos en mesas de trabajo o paredes estrechas*

Posibilidad de corte a medida e inglete.


Fijación directa mediante atornillado, pegado

Tapas de plástico con y sin agujero.

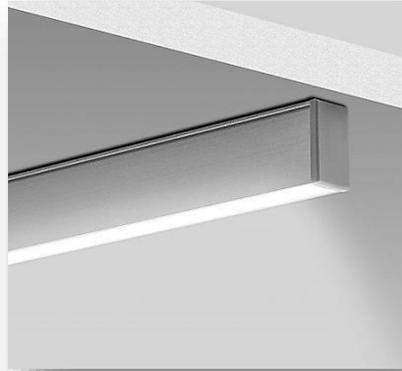

ACCESORIOS-CODIGOS

<i>Difusores</i>	<i>S 1000 Opal</i>
<i>Tapa Final</i>	<i>T 501 C/ Agujero</i>
<i>Tapa Final</i>	<i>T 501 S/ Agujero</i>

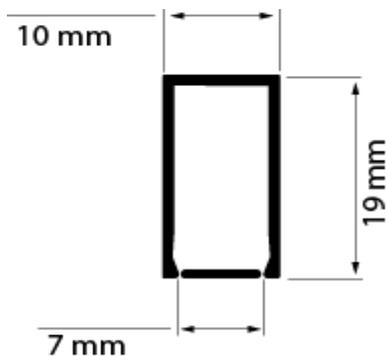



Modelo: OKIP
REF: S002

Características

Perfil de aluminio anodizado de superficie.

Longitud: 2 metros

Con difusor de policarbonato opal preparado para tiras de alta potencia, de hasta de 7mm

El perfil esta diseñado para su uso en huecos de diversos materiales con pequeñas secciones transversales. Puede montarse en el borde de planos delgados, vidrios,plasticos etc.. utilizados en muebles, diseño de interiores,vehiculos,etc..

Posibilidad de corte a medida e inglete.

Fijación directa mediante atornillado, pegado

Tapas de plástico con y sin agujero.



ACCESORIOS-CODIGOS

Difusores	K 1000 Opal
Tapa Final	T 601 C/ Agujero
Tapa Final	T 601 S/ Agujero

