



TIRAS DE LED A 24V
TENSION CONSTANTE



Características

- Led 2835 alta eficiencia
- Angulo de apertura 120º
- IRC 90
- Alimentación a 24V
- Dimable (PWM-DALI-Pulsador)
- PCB doble cara metalizada
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 30,000h
- Ta: -20ºC.. +40ºC **Chip**
- Tc: 60ºC **EDISON**
- Garantía 3 Años
- Vataje: 10w/m... 50w/5m**

Normativa

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS
- CE

Aplicaciones

- Iluminación directa e indirecta
- Señalización
- Publicidad




Oficinas LD

DATOS TECNICOS

| Modelo | Temperatura color | Lm/5m | Led/5m | IP |
|----------------|-------------------|-------|--------|----|
| HSC-2835-50BF | 6000K | 6850 | 490 | 20 |
| HSC-2835-50BN | 4000K | 6790 | 490 | 20 |
| HSC-2835-50BC | 2800K | 6730 | 490 | 20 |
| HSC-2835-50 22 | 2200K | 6670 | 490 | 20 |

| Modelo | Temperatura color | Lm/5m | Led/5m | IP |
|----------------------|-------------------|-------|--------|----|
| HSC-2835-50BF IP-65 | 6000K | 6850 | 490 | 65 |
| HSC-2835-50BN IP-65 | 4000K | 6790 | 490 | 65 |
| HSC-2835-50BC IP-65 | 2800K | 6730 | 490 | 65 |
| HSC-2835-50 22 IP-65 | 2200K | 6670 | 490 | 65 |

DIMENSIONES

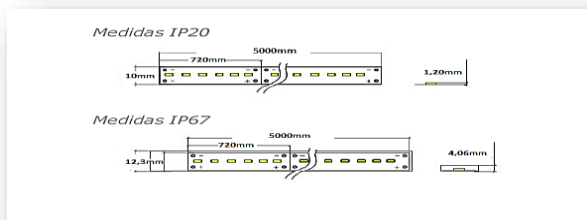

Ejemplo Tiras en IP-65

