



**TIRAS DE LED A 24V**  
**TENSION CONSTANTE**



**Características**

*Led 2835 Muy alta eficiencia*

*Angulo de apertura 120º*

**IRC 90**

*Alimentacion a 24V*

*Dimable ( PWM-DALI-Pulsador )*

*PCB doble cara metalizada*

*Flexible y recortable*

*Rollos de 5m*

*Vida util: 30,000h*

*Ta: -20ºC.. +40ºC*

*Tc: 60ºC*

*Chip*

*Garantia 3 Años*

*EDISON*

**Vataje: 17,2w/m... 86w/5m**

**Normativa**

*EN 62031*

*EN 62471*

*RoHS*

*CE*

**Aplicaciones**

*Iluminacion directa e indirecta*

*Señalización*

*Publicidad*





**Ejemplo Tiras en luz indirecta**

**DATOS TECNICOS**

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-86BF	6000K	11750	840	20
HSC-2835-86BN	4000K	11690	840	20
HSC-2835-86BC	2800K	11630	840	20
HSC-2835-86 22	2200K	11570	840	20

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-86BF IP-65	6000K	11750	840	65
HSC-2835-86BN IP-65	4000K	11690	840	65
HSC-2835-86BC IP-65	2800K	11630	840	65
HSC-2835-86 22 IP-65	2200K	11570	840	65

**DIMENSIONES**

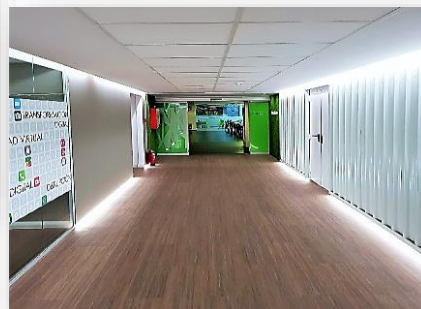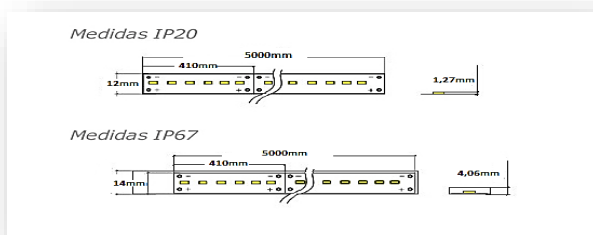

**Oficinas LD**