

HALOPACK

TIRAS DE LED A 24V
TENSION CONSTANTE

Características

Led 2835 EPSTAR alta eficiencia

Angulo de apertura 180°

IRC 90

Alimentación a 24V

Dimable (PWM-DALI-Pulsador)

PCB doble cara metalizada

Flexible y recortable

Rollos de 5m

Vida útil: 30,000h

Ta: -20°C.. +40°C

Tc: 60°C

Potencias Alternativas:

V: 5w/m... 25w/5m (5mm)	V: 10w/m... 50w/5m (8mm)
V: 8w/m... 40w/5m (5mm)	V: 10,8w/m... 54w/5m (8mm)
V: 12w/m... 60w/5m (10mm)	



NUEVA TIRA COB



Normativa

EN 62031

EN 62471

RoHS

CE

Garantía 3 Años


Aplicaciones

Iluminación directa e indirecta

Señalización

Publicidad

Sistema de conexión

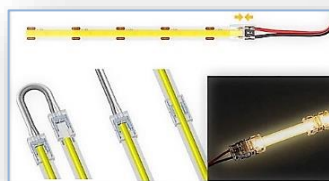

DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/1M/mm	IP
HSC-COB-25w/24v IP20	6000/4000/2800/2200	2500/2200/1900/1600	320/ 5mm	20
HSC-COB-25w/24v IP65	6000/4000/2800/2200	2500/2200/1900/1600	320/ 5mm	65
HSC-COB-1/40w/24v IP20	6000/4000/2800/2200	2600/2300/2000/1700	420/ 5mm	20
HSC-COB-1/40w/24v IP65	6000/4000/2800/2200	2600/2300/2000/1700	420/ 5mm	65
HSC-COB-50w/24v IP20	6000/4000/2800/2200	4900/4600/4300/4000	320/ 8mm	20
HSC-COB-50w/24v IP65	6000/4000/2800/2200	4900/4600/4300/4000	320/ 8mm	65
HSC-COB-54w/24v IP20	6000/4000/2800/2200	5000/4700/4400/4100	420/ 8mm	20
HSC-COB-54w/24v IP65	6000/4000/2800/2200	5000/4700/4400/4100	420/ 8mm	65
HSC-COB-1/60w/24v IP20	6000/4000/2800/2200	6000/5700/5400/5100	420/ 10mm	20
HSC-COB-1/60w/24v IP65	6000/4000/2800/2200	6000/5700/5400/5100	420/ 10mm	65
HSC-COB-1/60w/24v Colores IP20	Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Naranja		420/ 10mm	20
HSC-COB-1/60w/24v Colores IP65	Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Naranja		420/ 10mm	65

Potencias Alternativas:

V: 8w/m... 40w/5m (5mm)	
V: 12w/m... 60w/5m (8mm)	
V: 17w/m... 85w/5m (10mm)	V: 18w/m... 90w/5m RGB (10mm)

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/1M/mm	IP
HSC-COB-40w/24v IP20	6000/4000/2800/2200	4000/3700/3400/3100	528/ 5mm	20
HSC-COB-40w/24v IP65	6000/4000/2800/2200	4000/3700/3400/3100	528/ 5mm	65
HSC-COB-60w/24v IP20	6000/4000/2800/2200	6250/5950/5650/5350	528/ 8mm	20
HSC-COB-60w/24v IP65	6000/4000/2800/2200	6250/5950/5650/5350	528/ 8mm	65
HSC-COB-85w/24v IP20	6000/4000/2800/2200	8500/8200/7900/7600	528/ 10mm	20
HSC-COB-85w/24v IP65	6000/4000/2800/2200	8500/8200/7900/7600	528/ 10mm	65
HSC-COB-90w/24v RGB IP20	RGB	2000/2500/1500	1008/ 10mm	20
HSC-COB-90w/24v RGB IP65	RGB	2000/2500/1500	1008/ 10mm	65



Las nuevas tiras de led COB permiten poder ponerse sobre cualquier perfil sin que se marquen los puntos
Ya que el recubrimiento hace que los chips no se vean.

Además esta nueva oferta de tira incluye como accesorios conexiones y empalmes para poder hacer una instalación mucho mas fácil.





La nueva tira tiene un CRI90 dando una calidad superior al rendimiento lumínico

Modelo	Descripción
HSC-C-C/C	Conexión con cable
HSC-E-S/C	Empalme sin cable

Empalme sin cable





Conexión con cable

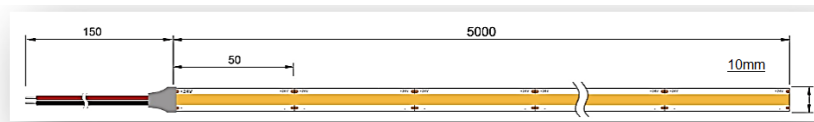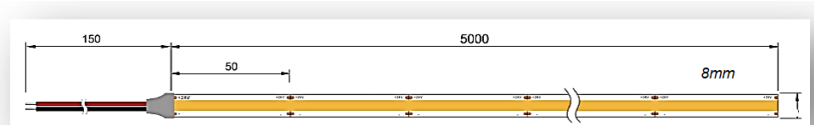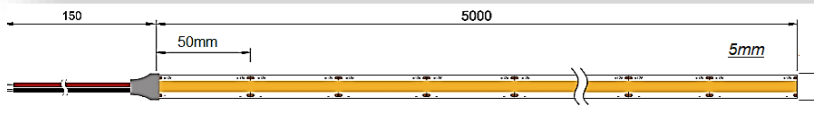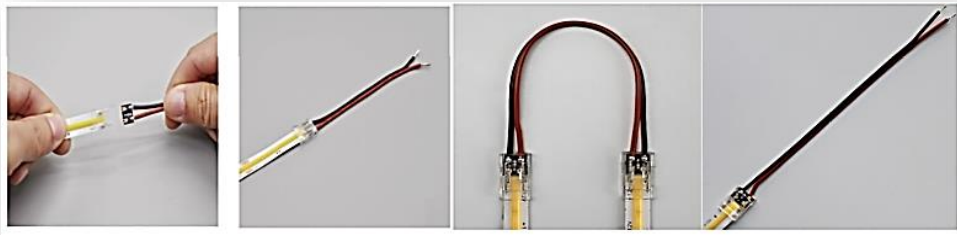

Modelos/ Mediada Corte

HSC-COB-25w	<u>50mm</u>
HSC-COB-50w	<u>50mm</u>
HSC-COB-1/40w	<u>50mm</u>
HSC-COB-54w	<u>50mm</u>
HSC-COB-1/60w	<u>50mm</u>
HSC-COB-40w	<u>45,45mm</u>
HSC-COB-60w	<u>45,45mm</u>
HSC-COB-85w	<u>45,45mm</u>

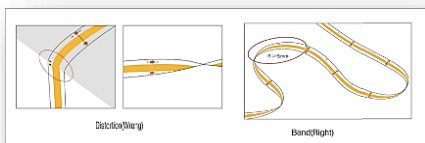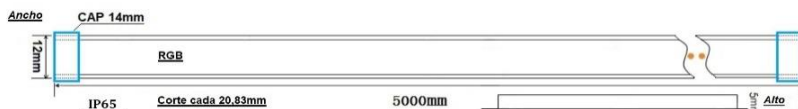

Modelos/ Mediada Corte

HSC-COB-90w/24v RGB	<u>20,83mm</u>
---------------------	----------------

Flexibilidad