

HALOPACK

TIRAS DE LED A 24V

TENSION CONSTANTE

Características **Chip**

Led 2835 alta eficiencia **EDISON**

Angulo de apertura 120º

IRC 80

Alimentación a 24V

Dimable (PWM-DALI-Pulsador)

PCB doble cara metalizada

Flexible y recortable

Rollos de 5m

Vida útil: 30,000h

Ta: -20ºC.. +40ºC

Tc: 60ºC

Garantía 3 Años

Vataje: 12w/m... 24w/5m

DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-60w BF	6000-6500K	6750	300	20
HSC-2835-60w BN	4000-4500K	6450	300	20
HSC-2835-60w BC	2800-3100K	6150	300	20
HSC-2835-60w 22	2200-2400K	5750	300	20
Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-60w IP65 BF	6000-6500K	6750	300	65
HSC-2835-60w IP65 BN	4000-4500K	6450	300	65
HSC-2835-60w IP65 BC	2800-3100K	6150	300	65
HSC-2835-60w IP65 22	2200-2400K	5750	300	65



Mueble

Normativa

EN 62031

EN 62471

RoHS


CE

Aplicaciones

Iluminacion directa e indirecta

Señalización

Publicidad

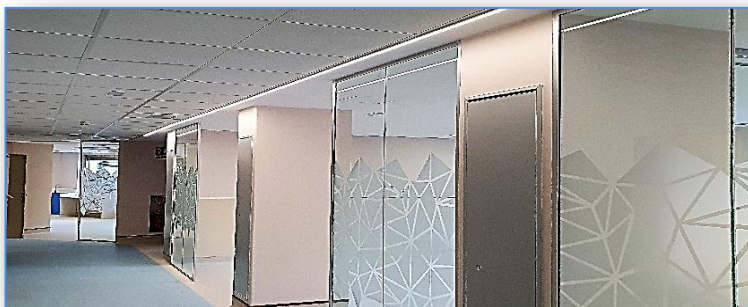

Hospital de dia GM

DIMENSIONES

