



TIRAS DE LED A 24V

TENSION CONSTANTE

Características

Led 2835 alta eficiencia
 Angulo de apertura 120º
 IRC 80

Chip

EDISON

Normativa

EN 62031
 EN 62471
 RoHS
 CE

Aplicaciones

Iluminación directa e indirecta
 Señalización
 Publicidad

Alimentación a 24V
 Dimable (PWM-DALI-Pulsador)
 PCB doble cara metalizada
 Flexible y recortable
 Rollos de 5m
 Vida útil: 30,000h
 Ta: -20ºC.. +40ºC
 Tc: 60ºC
 Garantía 3 Años



Vataje: 17w/m... 85w/5m


Hospital GM

DATOS TECNICOS

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-85w BF	6000-6500K	9250	600	20
HSC-2835-85w BN	4000-4500K	8950	600	20
HSC-2835-85w BC	2800-3100K	8650	600	20
HSC-2835-85w 22	2200-2400K	8250	600	20
Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-85w BF IP65	6000-6500K	9250	600	65
HSC-2835-85w BN IP65	4000-4500K	8950	600	65
HSC-2835-85w BC IP65	2800-3100K	8650	600	65
HSC-2835-85w 22 IP65	2200-2400K	8250	600	65



Hospital GM

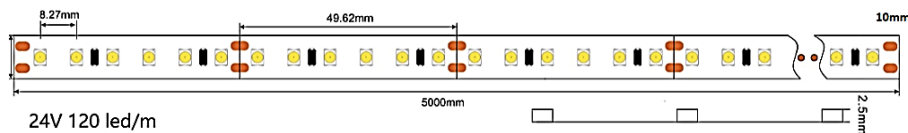

DIMENSIONES

24V 120 led/m