



TIRAS DE LED A 24V  
TENSION CONSTANTE

*Facultad de Efermeria y Fisioterapia ( Madrid )*

**Características**

- Led 2835 alta eficiencia*
- Angulo de apertura 120º*
- IRC 80*
- Alimentación a 24V*
- Dimable ( PWM-DALI-Pulsador )*
- PCB doble cara metalizada*
- Flexible y recortable*
- Rollos de 5m*
- Vida útil: 30,000h*
- Ta: -20ºC.. +40ºC*
- Tc: 60ºC*
- Garantía 3 Años*

**Chip**

**EDISON**



**Vataje: 20w/m... 100w/5m**

**Normativa**

- EN 62031**
- EN 62471**
- RoHS**
- CE**


**Aplicaciones**

- Iluminación directa e indirecta**
- Señalización**
- Publicidad**

**DATOS TECNICOS**

Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-100w BF	6000-6500K	10500	600	20
HSC-2835-100w BN	4000-4500K	10200	600	20
HSC-2835-100w BC	2800-3100K	9900	600	20
HSC-2835-100w 22	2200-2400K	9500	600	20
Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-100w BF IP65	6000-6500K	10500	600	65
HSC-2835-100w BN IP65	4000-4500K	10200	600	65
HSC-2835-100w BC IP65	2800-3100K	9900	600	65
HSC-2835-100w 22 IP65	2200-2400K	9500	600	65

**DIMENSIONES**

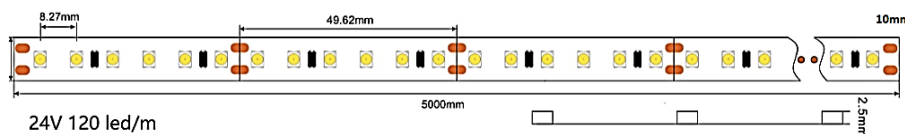

*Facultad de Efermeria y Fisioterapia ( Madrid )*