




TIRAS DE LED A 24V
TENSION CONSTANTE

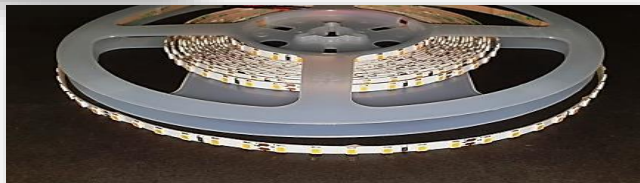

TIRA DE 5mm

Características

- Led 2835 alta eficiencia
- Angulo de apertura 120º
- IRC 90
- Alimentación a 24V
- Dimable (PWM-DALI-Pulsador)
- PCB doble cara metalizada
- Flexible y recortable
- Rollos de 5m
- Vida útil: 30,000h
- Ta: -20ºC.. +40ºC **Chip**
- Tc: 60ºC **EDISON**
- Garantía 3 Años

Normativa

- EN 62031
- EN 62471
- RoHS
- CE

Aplicaciones

- Iluminación directa e indirecta
- Señalización
- Publicidad/Muebles




Vataje: 8w/m... 40w/5m

Hospital GM Iluminación Indirecta

DATOS TECNICOS


Modelo	Temperatura color	Lm/5m	Led/5m	IP
HSC-2835-40BF	6000K	4453	490	20
HSC-2835-40BN	4000K	4631	490	20
HSC-2835-40BC	2800K	4120	490	20
HSC-2835-40 22	2200K	3820	490	20

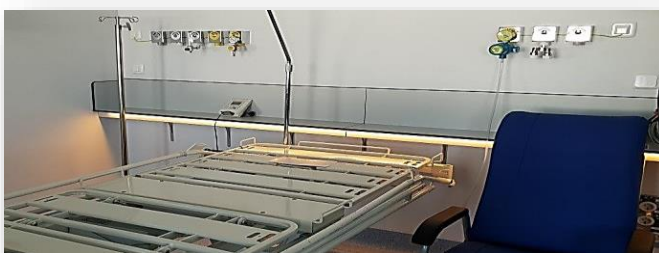

Hospital GM Iluminación Indirecta

DIMENSIONES

Medidas IP20



**** Nota.**

Los perfiles ideales para esta tira
Modelos OKIP y ONIL