



Perfil ARQUITECTONICO

Perfil en aluminio para tiras de led muy alta potencia (Instalación superficial)

Modelo: ASI LR

REF: PLR0001

Características

Perfil de aluminio anodizado de superficie.

Longitud: 2 metros

Con difusor de policarbonato opal o trasparente preparado para tiras de muy alta potencia, de hasta de 11,2mm



Posibilidad de corte a medida.

El perfil **ASI LR** se puede colocar cerca del borde del techo de pladur permitiendo una iluminación mas fuerte mientras permanece oculto de esta manera eliminamos el deslumbramiento.

Podemos hacer el efecto de techo suspendido con este perfil nos permite dar la luz hacia la pared tanto en paralelo como perpendicular

Fijación directa mediante atornillado, pegado.

Tapas de plástico.

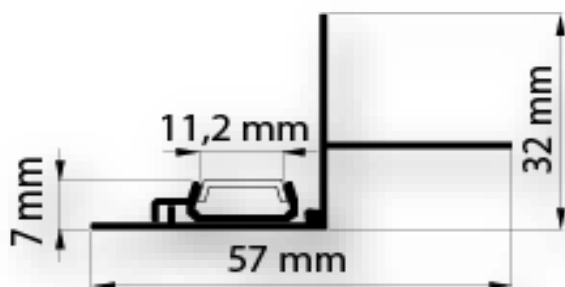

Tapa

Ejemplo



ACCESORIOS-CODIGOS

Difusores	MZ 1000 Opal
Difusores	MZ 1001 Transparente
Tapa Final	TA 5000

Ejemplo

